SONDERGRÖSSEN

EINES DER GRÖSSTEN PRODUKTPORTFOLIOS DER BRANCHE



Enjoy mobility.

NAHTLOSE VERSORGUNG BIS ZU EINER KÖRPERGRÖSSE VON 2,10 M UND EINEM KÖRPERGEWICHT VON 250 KG.

Die Zahl großer und schwerer Menschen nimmt kontinuierlich zu. Vom Mensch im Standardmaß kann kaum die Rede sein. Dem trägt Bischoff & Bischoff Rechnung mit der Produktpalette Sondergrößen. Untergliedert in die Bereiche XL, XXL und SL (Sonderlänge) schließen diese Produkte nahtlos an die Standardmaße an.

Um bestmögliche Versorgungen garantieren zu können, stehen wir im Austausch mit Forschung und Wissenschaft. Zu diesem Zweck wurde eine Kooperation mit dem Forschungs-Zentrum für Zivilisationserkrankungen (LIFE) der Universität Leipzig geschlossen. Die nahtlose Versorgung bis zu einer Körpergröße von 2,10 m und einem Gewicht von 250 kg ist damit problemlos möglich – in gewohnter Bischoff & Bischoff-Qualität.



Körperformen & und Versorgungbei Sondergrößen (XL & XXL)

Merkmale:	kräftiger Oberkörper kurze Beine	kurzer Oberkörper großer Bauchumfang kräftige Gliedmaßen
Versorgung:	S-Eco 300 XL Pyro Light XL Pyro Light Optima XL Ejoy RD XL Ejoy MD XL Ejoy FD XL DH-44 XL DH-44 L XL	S-Eco 300 XL Pyro Light XL Pyro Light Optima XL Ejoy RD XL Ejoy MD XL Ejoy FD XL DH-44 XL DH-44 L XL

S-Eco 300 XL

Pyro Light XL

Pyro Light Optima X

Ejoy RD XL

Ejoy MD XL

Ejoy RD XL

Ejoy RD XL

Ejoy RD XL

Ejoy RD XXL

Ejoy FD XXL

Ejoy FD XXL

TS-Care XXL

massiver Oberkörper

großer Bauchumfang


DH-44 XL

DH-44 L XL

kräftiger Oberkörper

kräftige Oberschenkel

massiver Körper kräftige Oberschenkel breite hängende Schultern Econ XXL Toilettenrollstuhl XXL Rollator B XXL Centuro S7 XXL Ejoy RD XXL Ejoy FD XXL TS-Care XXL

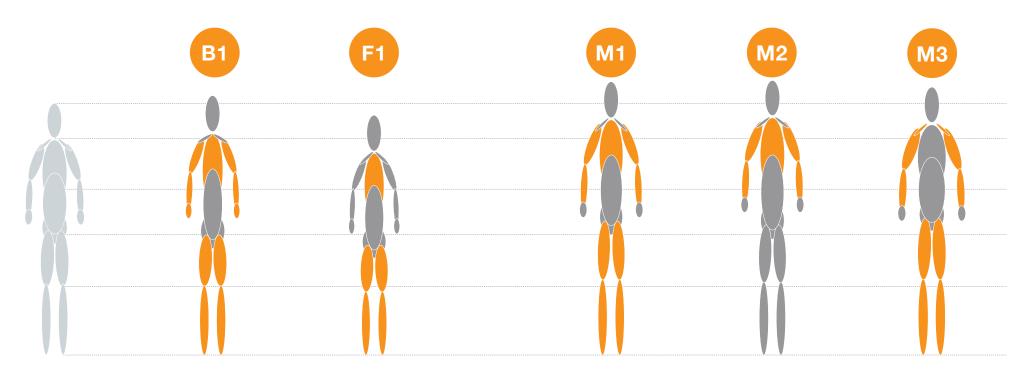

Körperformen & und Versorgung bei Sonderlängen (SL)

Merkmale:

langer dünner Körper lange dünne Beine

kurze Arme

Versorgung:

Pyro Start Plus SL Protego SL kleiner Körperumfang dünner Oberkörper lange Beine

Pyro Start Plus SL Protego SL schlanker Körper lange Arme lange Beine

Pyro Start Plus SL Protego SL langer Oberkörper lange Arme schlanker Körper

Pyro Start Plus SL Protego SL kräftige Arme kräftiger Hals lange Beine

Pyro Start Plus SL Protego SL

PRODUKTKATEGORIE & MODELLÜBERSICHT

EINES DER GRÖSSTEN PRODUKTPORTFOLIOS DER BRANCHE

Belastbarkeit bis 170 KG





RD XL



MD XL



EJOY

FD XL





DH-44 XL DH-44 L XL

Belastbarkeit bis 250 KG







RD XXL



EJOY

FD XXL





CENTURO S7
XXL

TS-CARE XXL



PYRO START



PROTEGO SL











LEERGEWICHT BREITE AB 22,8 KG

SB + 200 MM

HÖHE 935 MM

LÄNGE* 1010 MM NUTZERGEWICHT 170 KG

AUSSTATTUNG

BEREIFUNG:

- pannensichere Bereifung
- Hinterrad 24" (PU)
- Vorderrad 8" (PU)
- Steckachsen
- Radstandverlängerung
- Adapterblock

SITZEINHEIT:

- Stahlrahmen
- Stahl Kreuzstrebe, Seitenteilrohre, Beinstützenrohre
- Duo Seitenteile (desk und lang), abschwenkbar
- Beinstützen nach innen und außen abschwenkbar
- Fußplatten winkelverstellund hochklappbar

SONSTIGES:

- Schiebegriffe
- Kniehebelbremse
- Doppelkreuzstrebe
- Fersenbänder
- Ankipphilfe
- passive Beleuchtung

ZUBEHÖR & OPTIONEN

- Trommelbremse
- Einhandbremse mechansich
- Einhandbetrieb
- Sicherheitsgurt XL
- Antikipprollen
- Bremshebelverlängerung
- Seitenteil höhenverstellbar
- Beinstütze waagerecht verstellbar

- Amputationsbeinstützen
- Sitzkissen
- Kopfstütze
- Stockhalter
- Speichenschutz
- Therapietisch
- Greifreifenüberzug
- Schiebegriffe höhenverstellbar

Sitzbreite	520 - 580 mm
Sitztiefe	450 mm
Sitzhöhe vorne*	480 - 520 mm
Sitzhöhe hinten*	450 - 490 mm
Rückenhöhe*	400 mm
Sitzwinkel	90°
Rückenlehnenwinkel	90°
Unterschenkellänge	400 mm
Gesamtlänge	1010 mm
Gesamtlänge ohne Beinstützen	775 mm
Gesamtbreite	SB + 200 mm
Gesamtbreite gefaltet	330 mm
Gesamthöhe	935 mm
Rahmenfarbe	Grau
HMV-Nr.	18.50.02.3036



LEERGEWICHT

AB 18,6 KG



BREITE

SB + 190 MM



HÖHE

940 MM





LÄNGE* 1050 MM

NUTZERGEWICHT 170 KG

AUSSTATTUNG

BEREIFUNG:

- pannensichere Bereifung
- Hinterrad 24" (PU)
- Vorderrad 7" (PU)
- Steckachsen

SITZEINHEIT:

- Aluminiumrahmen
- Aluminium Kreuzstrebe,
 Seitenteilrohre, Beinstützenrohre
- Rückenhöhenverstellung
- Rückensystem mit Lumbalknick
- Sitztiefe einstellbar
- Duo Seitenteile (desk und lang), abschwenkbar
- Beinstützen nach innen und außen abschwenkbar
- Fußplatten winkelverstellund hochklappbar

SONSTIGES:

- Schiebegriffe
- Kniehebelbremse
- Doppelkreuzstrebe
- Fersenbänder
- Ankipphilfe
- passive Beleuchtung

ZUBEHÖR & OPTIONEN

- Anpassrücken
- Trommelbremse
- Einhandbremse mechansich
- Einhandbetrieb
- Sicherheitsgurt XL
- Antikipprollen
- Bremshebelverlängerung
- Seitenteil höhenverstellbar
- Beinstützenverlängerung
- Beinstütze waagerecht verstellbar

- Amputationsbeinstützen
- Sitzkissen
- Kopfstütze
- Stockhalter
- Otooninanoi
- Speichenschutz
- Therapietisch
- Greifreifenüberzug
- Fußplatte (durchgehend)
- Schiebegriffe höhenverstellbar

Sitzbreite	510 - 560 mm
Sitztiefe	440 - 460 mm
Sitzhöhe*	500 mm
Rückenhöhe*	420 mm
Sitzwinkel	2° - 4°
Rückenlehnenwinkel	7°
Unterschenkellänge	410 - 490 mm
Gesamtlänge	1050 mm
Gesamtlänge ohne Beinstützen	830 mm
Gesamtbreite	SB + 190 mm
Gesamtbreite gefaltet	290 mm
Gesamthöhe	940 mm
Rahmenfarbe	Silber
HMV-Nr.	18.50.02.3020

PYRO LIGHT OPTIMA XL

MANUELLER ROLLSTUHL













LEERGEWICHT BREITE AB 21,2 KG

SB + 200 MM

HÖHE 860 MM

LÄNGE* 1100 MM

NUTZERGEWICHT 170 KG

PYRO LIGHT OPTIMA XL MANUELLER ROLLSTUHL

AUSSTATTUNG

BEREIFUNG:

- pannensichere Bereifung
- Hinterrad 24" (PU)
- Vorderrad 8" (PU)
- Steckachsen

SITZEINHEIT:

- Aluminiumrahmen
- Aluminium Kreuzstrebe, Seitenteilrohre, Beinstützenrohre
- Anpassrücken
- Rückenhöhenverstellung
- Rückensystem mit Lumbalknick
- Sitzhöhe einstellbar
- Sitztiefe einstellbar
- · Seitenteile abschwenk-, höhenverstell-, und abnehmbar
- Beinstützen nach innen und außen abschwenkbar
- Fußplatten winkelverstellund hochklappbar

SONSTIGES:

- Schiebegriffe höhenverstellbar
- Kniehebelbremse
- Doppelkreuzstrebe
- Fersenbänder
- Ankipphilfe
- passive Beleuchtung

ZUBEHÖR & OPTIONEN

- Trommelbremse
- Einhandbremse mechansich
- Einhandbetrieb
- Sicherheitsgurt XL
- Antikipprollen
- Bremshebelverlängerung
- Beinstützenverlängerung
- Beinstütze waagerecht verstellbar

- Amputationsbeinstützen
- Sitzkissen
- Kopfstütze
- Stockhalter
- Speichenschutz
- Therapietisch
- Greifreifenüberzug
- Fußbrett (durchgehend)

Sitzbreite	520 - 580 mm
Sitztiefe	450 mm
Sitzhöhe vorne*	450 - 500 mm
Sitzhöhe hinten*	400 - 500 mm
Rückenhöhe*	400 - 460 mm
Sitzwinkel	0° - 11,5°
Rückenlehnenwinkel	100°
Unterschenkellänge	400 - 480 mm
Gesamtlänge	1100 mm
Gesamtlänge ohne Beinstützen	840 mm
Gesamtbreite	SB + 200 mm
Gesamtbreite gefaltet	310 mm
Gesamthöhe	860 mm
Rahmenfarbe	Grau
HMV-Nr.	18.50.02.3032

BEREIFUNG:

- Hinterrad 14" (Luft)
- Vorderrad 9" (Luft)
- Federung hinten mit
- Radspritzschutz

- Stahlrahmen
- Anpassrücken
- Teleskopierbares Sitzsystem
- Rückenwinkel verstellbar
- Sitzwinkel einstellbar
- Seitenteile höhen- und breitenverstellbar
- Fußplatten winkelverstellund hochklappbar

- (beidseitig montierbar)
- Fahrpult PG Drive abschwenk-, höhen- und längeneinstellbar
- Antikipprollen

- Einzelradaufhängung
- (vorne und hinten)
- Heckantrieb

SITZEINHEIT:

- Sitzhöhe einstellbar
- Beinstützen abschwenkbar
- Fersenbänder
- Sitzkissen (50 mm)
- Beckengurt

SONSTIGES:

- Fahrpult PG Drive VR-2

- Beleuchtung nach StVZO

ZUBEHÖR & OPTIONEN

- Bereifung (PU)
- Kontur Sitzkissen
- Kontur Rückenlehnenpolster
- Sitz- & Rückenwinkelverstellung (elektrisch)
- Kopfstütze
- Fahrpult PG Drive VR-2 mit 2 elektr. Verstellmöglichkeiten
- Fahrpult PG Drive VR-2 Steuerung für Begleiter
- Fahrpult PG Drive R-Net

- Fahrpult PG Drive R-Net Steuerung für Begleiter
- Batterie 2 x 12 V | 80 Ah
- Ladegerät 24 V | 8 A
- Beinstützen waagerecht und breitenverstellbar
- Beinstützen (elektrisch)
- Amputationsbeinstützen
- Fußbrett (durchgehend)
- Wadenband
- Rückspiegel

- Stockhalter
- Kennzeichenhalter

TECHNISCHE DATEN

Sitzbreite	420 - 520 mm
Sitzbreite effektiv	420 - 640 mm
Sitztiefe	400 - 550 mm
Sitzhöhe*	430 - 530 mm
Rückenhöhe*	500 mm
Sitzwinkel	0° - 20° (manuell) 0° - 20° (elektrisch)
Rückenwinkel	90° - 120° (manuell) 100° - 142° (elektrisch)
Unterschenkellängen	370 - 540 mm
Wendebereich	1200 mm
max. Hindernishöhe	50 mm
Motor (6 km/h) Motor (10 km/h)	2 x 350 W 3000 UPM 2 x 350 W 5100 UPM
Batterien	2 x 12 V 56 Ah
Ladegerät	24 V 5 A
Rahmenfarbe	Weiß
HMV-Nr.	18.50.04.3002



LEERGEWICHT*

AB 104 KG



BREITE

620 - 830 MM



HÖHE**

960 - 1090 MM





LÄNGE***

1070 MM



NUTZERGEWICHT 170 KG

GESCHWINDIGKEIT

6 | 10 km/h

REICHWEITE

ca. 35 km

STEIGUNG

8° | 14 %

BEREIFUNG:

- Hinterrad 14" (Luft)
- Vorderrad 9" (Luft)
- Federung hinten mit Einzelradaufhängung
- Radspritzschutz (vorne und hinten)
- Mittelantrieb

SITZEINHEIT:

- Stahlrahmen
- Anpassrücken
- Teleskopierbares Sitzsystem
- Sitzhöhe einstellbar
- Rückenwinkel verstellbar
- Sitzwinkel einstellbar
- Seitenteile höhen- und breitenverstellbar
- Beinstützen abschwenkbar
- Fußplatten winkelverstellund hochklappbar
- Fersenbänder
- Sitzkissen (50 mm)
- Beckengurt

SONSTIGES:

- Fahrpult PG Drive VR-2 (beidseitig montierbar)
- Fahrpult PG Drive abschwenk-, höhen- und längeneinstellbar
- Antikipprollen
- Beleuchtung nach StVZO



GESCHWINDIGKEIT 6 | 10 km/h



REICHWEITE ca. 35 km



STEIGUNG 8° | 14 %











LEERGEWICHT* BREITE **AB 110 KG**

620 - 720 MM

HÖHE** 960 - 1090 MM

LÄNGE*** 1120 MM

NUTZERGEWICHT 170 KG

ZUBEHÖR & OPTIONEN

- Bereifung (PU)
- Kontur Sitzkissen
- Kontur Rückenlehnenpolster
- Sitz- & Rückenwinkelverstellung (elektrisch)
- Kopfstütze
- Fahrpult PG Drive VR-2 mit 2 elektr. Verstellmöglichkeiten
- Fahrpult PG Drive VR-2 Steuerung für Begleiter
- Fahrpult PG Drive R-Net

- Fahrpult PG Drive R-Net Steuerung für Begleiter
- Batterie 2 x 12 V | 80 Ah
- Ladegerät 24 V | 8 A
- Beinstützen waagerecht verstellbar
- Beinstützen (elektrisch)
- Amputationsbeinstützen
- Fußbrett (durchgehend)
- Wadenband
- Rückspiegel
- Stockhalter

Kennzeichenhalter

Sitzbreite	420 - 520 mm
Sitzbreite effektiv	420 - 640 mm
Sitztiefe	380 - 530 mm
Sitzhöhe*	430 - 530 mm
Rückenhöhe*	500 mm
Sitzwinkel	0° - 20° (manuell) 0° - 20° (elektrisch)
Rückenwinkel	90° - 120° (manuell) 100° - 142° (elektrisch)
Unterschenkellängen	370 - 540 mm
Wendebereich	1250 mm
max. Hindernishöhe	50 mm
Motor (6 km/h) Motor (10 km/h)	2 x 350 W 3000 UPM 2 x 350 W 5100 UPM
Batterien	2 x 12 V 56 Ah
Ladegerät	24 V 5 A
Rahmenfarbe	Weiß
HMV-Nr.	18.50.04.3004

BEREIFUNG:

- Vorderrad 14" (Luft)
- Hinterrad 9" (Luft)
- Federung vorne mit
- Radspritzschutz

- Stahlrahmen
- Anpassrücken
- Teleskopierbares Sitzsystem
- Sitzhöhe einstellbar
- Rückenwinkel verstellbar
- Sitzwinkel einstellbar
- breitenverstellbar
- Fußplatten winkelverstellund hochklappbar
- Sitzkissen (50 mm)
- Beckengurt

SONSTIGES:

- Fahrpult PG Drive VR-2 (beidseitig montierbar)
- Fahrpult PG Drive abschwenk-, höhen- und längeneinstellbar

- Einzelradaufhängung
- (vorne und hinten)
- Frontantrieb

SITZEINHEIT:

- Seitenteile höhen- und
- Beinstützen abschwenkbar
- Fersenbänder

- Antikipprollen
- Beleuchtung nach StVZO

ZUBEHÖR & OPTIONEN

- Bereifung (PU)
- Kontur Sitzkissen
- Kontur Rückenlehnenpolster
- Sitz- & Rückenwinkelverstellung (elektrisch)
- Kopfstütze

Sitzbreite

- Fahrpult PG Drive VR-2 mit 2 elektr. Verstellmöglichkeiten
- Fahrpult PG Drive VR-2 Steuerung für Begleiter
- Fahrpult PG Drive R-Net

- Fahrpult PG Drive R-Net Steuerung für Begleiter
- Batterie 2 x 12 V | 80 Ah
- Ladegerät 24 V | 8 A
- Beinstützen waagerecht verstellbar
- Beinstützen (elektrisch)
- Amputationsbeinstützen
- Fußbrett (durchgehend)
- Wadenband
- Rückspiegel
- Stockhalter

420 - 520 mm

Kennzeichenhalter

TECHNISCHE DATEN

Sitzbreite effektiv	420 - 640 mm
Sitztiefe	400 - 550 mm
Sitzhöhe*	430 - 530 mm
Rückenhöhe*	500 mm
Sitzwinkel	0° - 20° (manuell) 0° - 20° (elektrisch)
Rückenwinkel	90° - 120° (manuell) 100° - 142° (elektrisch)
Unterschenkellängen	370 - 540 mm
Wendebereich	1150 mm
max. Hindernishöhe	50 mm
Motor (6 km/h) Motor (10 km/h)	2 x 350 W 3000 UPM 2 x 350 W 5100 UPM
Batterien	2 x 12 V 56 Ah
Ladegerät	24 V 5 A
Rahmenfarbe	Weiß
HMV-Nr.	18.50.04.3003



LEERGEWICHT*

AB 104 KG



BREITE

620 - 830 MM



HÖHE**

960 - 1090 MM



LÄNGE***

1070 MM



GESCHWINDIGKEIT

6 | 10 km/h

REICHWEITE

ca. 35 km

STEIGUNG

6,5° | 11 %

NUTZERGEWICHT 170 KG

- Aluminiumrohrrahmen
- Sitzfläche aus Vinyl



TECHNISCHE DATEN

Sitzbreite	470 mm	Rahmenfarbe	weiss
Sitzhöhe	455 – 555 mm	HMV-Nr.	04.40.03.1033



LEERGEWICHT 4,4 KG



BREITE 595 MM



HÖHE 625 – 725 MM



LÄNGE

510 MM



NUTZERGEWICHT 170 KG

AUSSTATTUNG

- Stahlrohrrahmen
- Sitzfläche aus Vinyl







TECHNISCHE DATEN

Sitzbreite	470 mm	Rahmenfarbe	weiss
Sitzhöhe	455 – 555 mm	HMV-Nr.	04.40.03.2050











LEERGEWICHT 5,6 KG BREITE 595 MM HÖHE 690 – 790 **MM**

LÄNGE* 510 MM

NUTZERGEWICHT 170 KG

*mit Beinstütze











LEERGEWICHT BREITE
AB 34,7 KG SB + 220 MM

HÖHE 895 - 945 MM

LÄNGE* 1100 MM

NUTZERGEWICHT 250 KG

BEREIFUNG:

- pannensichere Bereifung
- Hinterrad 24" (PU)
- Vorderrad 7" (PU)
- Steckachsen (verstärkt)
- Radstandverlängerung

SITZEINHEIT:

- Stahlrahmen
- Stahl Kreuzstrebe, Seitenteilrohre, Beinstützenrohre
- Rückenhöhenverstellung
- Sitzhöhe einstellbar
- Sitzkissen
- Seitenteile abschwenkbar
- Beinstützen nach innen und außen schwenkbar
- Fußplatte winkel- und höheneinstellbar
- Fußbrett

SONSTIGES:

- Schiebegriffe höhenverstellbar
- Stabilisierungsstange
- Kniehebelbremse
- Bremshebelverlängerung
- Trommelbremse
- Doppelkreuzstrebe
- Wadenband
- Ankipphilfe
- Stockhalter
- Tasche in Rückenlehne
- passive Beleuchtung

ZUBEHÖR & OPTIONEN

- Anpassrücken
- Antikipprollen
- Seitenteil höhenverstellbar
- Beinstütze waagerecht verstellbar
- Amputationsbeinstützen
- Speichenschutz
- Greifreifenüberzug

Sitzbreite	600 - 700 mm
Sitztiefe	480 mm
Sitzhöhe vorne*	470 - 520 mm
Sitzhöhe hinten*	420 - 470 mm
Rückenhöhe*	460 - 535 mm
Sitzwinkel	0,5° - 4,6°
Rückenlehnenwinkel	12°
Unterschenkellänge	400 - 525 mm
Gesamtlänge	1100 mm
Gesamtlänge ohne Beinstützen	890 mm
Gesamtbreite	SB + 200 mm
Gesamtbreite gefaltet	375 mm
Gesamthöhe	895 - 920 mm
Rahmenfarbe	Anthrazit

BEREIFUNG:

- Hinterrad 14" (Luft)
- Vorderrad 9" (Luft)
- Federung hinten mit
- Radspritzschutz

SITZEINHEIT:

- Stahlrahmen
- Anpassrücken
- Teleskopierbares Sitzsystem
- Sitzhöhe einstellbar
- Rückenwinkel verstellbar
- Sitzwinkel einstellbar
- breitenverstellbar
- Beinstützen abschwenkbar
- Fußbrett (durchgehend)
- Sitzkissen (50 mm)
- Beckengurt

SONSTIGES:

- längeneinstellbar

- Einzelradaufhängung
- (vorne und hinten)
- Heckantrieb

- Seitenteile höhen- und

- Fahrpult (beidseitig montierbar)
- Fahrpult PG Drive VR-2 abschwenk-, höhen- und
- Antikipprollen
- Beleuchtung nach StVZO

• Bereifung (PU)

• Sitz- & Rückenwinkelverstellung (elektrisch)

ZUBEHÖR & OPTIONEN

- Kopfstütze
- Fahrpult PG Drive VR-2 mit 2 elektr. Verstellmöglichkeiten
- Fahrpult PG Drive VR-2 Steuerung für Begleiter
- Fahrpult PG Drive R-Net

- Fahrpult PG Drive R-Net Steuerung für Begleiter
- Beinstützen waagerecht verstellbar
- Beinstützen (elektrisch)
- Amputationsbeinstützen
- Wadenband
- Rückspiegel
- Stockhalter

Kennzeichenhalter

TECHNISCHE DATEN

Sitzbreite	580 - 680 mm
Sitzbreite effektiv	580 - 860 mm
Sitztiefe	420 - 570 mm
Sitzhöhe*	435 - 515 mm
Rückenhöhe*	500 mm
Sitzwinkel	0° - 20° (manuell) 0° - 20° (elektrisch)
Rückenwinkel	90° - 120° (manuell) 100° - 142° (elektrisch)
Unterschenkellängen	370 - 540 mm
Wendebereich	1200 mm
max. Hindernishöhe	50 mm
Motor (6 km/h)	2 x 450 W 3000 UPM
Batterien	2 x 12 V 80 Ah
Ladegerät	24 V 8 A
Rahmenfarbe	Weiß
HMV-Nr.	18.50.04.5007











GESCHWINDIGKEIT

6 km/h

REICHWEITE

ca. 35 km

STEIGUNG

8° | 14 %





BREITE 760 - 980 MM

HÖHE** 960 - 1090 MM LÄNGE*** 1125 MM

BEREIFUNG:

- Vorderrad 14" (Luft)
- Hinterrad 9" (Luft)
- Federung vorne mit
- Radspritzschutz
- Frontantrieb

SITZEINHEIT:

- Stahlrahmen
- Anpassrücken
- Teleskopierbares Sitzsystem
- Sitzhöhe einstellbar
- Rückenwinkel verstellbar
- Sitzwinkel einstellbar
- breitenverstellbar
- Fußbrett (durchgehend)
- Beckengurt
- Fahrpult PG Drive VR-2
- Fahrpult PG Drive VR-2 längeneinstellbar
- Antikipprollen

- Einzelradaufhängung
- (vorne und hinten)

- Seitenteile höhen- und
- Beinstützen abschwenkbar
- Sitzkissen (50 mm)

SONSTIGES:

- (beidseitig montierbar)
- abschwenk-, höhen- und
- Beleuchtung nach StVZO

- Bereifung (PU)
- Sitz- & Rückenwinkelverstellung (elektrisch)

ZUBEHÖR & OPTIONEN

- Kopfstütze
- Fahrpult PG Drive VR-2 mit 2 elektr. Verstellmöglichkeiten
- Fahrpult PG Drive VR-2 Steuerung für Begleiter
- Fahrpult PG Drive R-Net

- Fahrpult PG Drive R-Net Steuerung für Begleiter
- Beinstützen waagerecht verstellbar
- Beinstützen (elektrisch)
- Amputationsbeinstützen
- Wadenband
- Rückspiegel
- Stockhalter

580 - 680 mm

Kennzeichenhalter

TECHNISCHE DATEN

Sitzbreite

On Editor	000 000 111111
Sitzbreite effektiv	580 - 860 mm
Sitztiefe	420 - 570 mm
Sitzhöhe*	435 - 515 mm
Rückenhöhe*	500 mm
Sitzwinkel	0° - 20° (manuell) 0° - 20° (elektrisch)
Rückenwinkel	90° - 120° (manuell) 100° - 142° (elektrisch)
Unterschenkellängen	370 - 540 mm
Wendebereich	1150 mm
max. Hindernishöhe	50 mm
Motor (6 km/h)	2 x 450 W 3000 UPM
Batterien	2 x 12 V 80 Ah
Ladegerät	24 V 8 A
Rahmenfarbe	Weiß
HMV-Nr.	18.50.04.5008











GESCHWINDIGKEIT

6 km/h

REICHWEITE

ca. 35 km

STEIGUNG

6,5° | 11 %

250 KG



BREITE 620 - 830 MM

HÖHE** 960 - 1090 MM LÄNGE*** 1070 MM

NUTZERGEWICHT



GESCHWINDIGKEIT

10 km/h



REICHWEITE ca. 35 km



STEIGUNG 12° | 21 %







HÖHE LÄNGE 1440 MM 1450 MM



NUTZERGEWICHT 250 KG

AUSSTATTUNG

BEREIFUNG:

- 13" (Luftbereifung)
- Federung mit
 Einzelradaufhängung

SITZEINHEIT:

- XL Kapitänsitz mit Armlehnen
- Rückenlehne abklappbar
- Sitz höheneinstell-, abnehmund drehbar
- Armlehnen höhenverstell- winkeleinstell- und abschwenkbar
- verstellbare Lenksäule

SONSTIGES:

- ergonomischer Lenker
- LCD Display
- mech. Feststellbremse
- abnehmbarer Einkaufskorb
- Seitenspiegel (rechts und links)
- Hupe
- USB Port
- Getränkehalter
- Anprallschutz vorne, seitlich, hinten
- Beleuchtung nach StVZO
- elektronische Geschwindigkeitsreduzierung bei Kurvenfahrten

ZUBEHÖR & OPTIONEN

- Stockhalter
- Rollatorhalter
- Transportbox
- Regenüberzug
- Kennzeichenhalter

TECHNISCHE DATEN

Sitzbreite	520 mm
Sitztiefe	550 mm
Sitzhöhe	465 - 515 mm
Rückenhöhe	545 mm
Wendebereich	2300 mm
max. Hindernishöhe	100 mm
Bodenfreiheit	130 mm
Motor	1000 W
Baterien	2 x 12 V 80 Ah
Rahmenfarbe	Anthrazit

LEERGEWICHT*

AB 157 KG

ROLLATOR B XXL

GEHHILFE







AUSSTATTUNG

- Stahlrohrrahmen (faltbar)
- pannensichere Bereifung
- Räder 200 x 50 mm (PU)
- Schiebegriffe höhenverstellbar
- Feststellbremse
- Faltsicherung
- Tablett
- Einkaufskorb (abnehmbar)
- Stockhalter

TECHNISCHE DATEN

Sitzbreite	550 mm	Rahmenfarbe	Silber
Schiebegriffhöhe	790 - 940 mm	HMV-Nr.	10.50.04.2004

HÖHE



LEERGEWICHT

12,1 KG



BREITE







LÄNGE 720 MM

NUTZERGEWICHT 200 KG

TOILETTENROLLSTUHL XXL ALLTAGSHILFE

AUSSTATTUNG

- Stahlrahmen
- pannensichere Bereifung
- Räder 8" (PU)
- Armlehnen abschwenkbar
- Fußbrett höhenverstellbar
- gepolsterte Sitzplatte



TECHNISCHE DATEN

Sitzbreite	550 600 650 700 mm
Sitztiefe	500 550 mm
Sitzhöhe	510 mm

Rückenhöhe	480 mm
Hygieneausschnitt	280 x 250 mm
Rahmenfarbe	Grau











LÄNGE* 1020 MM

NUTZERGEWICHT 250 KG

46,1 KG

BREITE 680 - 830 MM

HÖHE 1030 MM

*mit Beinstütze

705 MM 790 - 940 MM















LEERGEWICHT 13,8 KG* BREITE 815 MM

HÖHE 920 - 1020 MM

LÄNGE 580 MM

NUTZERGEWICHT 250 KG

- Stahlrohrrahmen
- Sitzfläche aus Vinyl
- Rückenlehne aus Vinyl

Sitzbreite	650 mm
Sitztiefe	475 mm
Sitzhöhe mit Sitzkissen	530 – 630 mm
Rückenhöhe mit Sitzkissen	395 mm
Hygieneauschnitt	275 x 220 mm
Gesamtlänge*	580 mm
Gesamtbreite	815 mm
Gesamthöhe	920 – 1020 mm
Rahmenfarbe	Weiß
HMV-Nr.	33.40.04.0040

MANUELLER ROLLSTUHL











LEERGEWICHT AB 15,8 KG

BREITE SB + 200 MM

HÖHE 985 MM

LÄNGE* 1110 MM NUTZERGEWICHT 150 KG

AUSSTATTUNG

BEREIFUNG:

- pannensichere Bereifung
- Hinterrad 24" (PU)
- Vorderrad 8" (PU)

SITZEINHEIT:

- Aluminiumrahmen
- Aluminium Kreuzstrebe, Seitenteilrohre, Beinstützenrohre
- Rückenhöhe einstellbar
- Rückensystem mit Lumbalknick
- Sitzhöhe vorne und hinten einstellbar
- Sitztiefe einstellbar
- Duo-Seitenteile (desk und lang), einstellbar
- Beinstützen nach innen und außen abschwenkbar
- Fußplatten winkeleinstellbar

SONSTIGES:

- Schiebegriffe
- Kniehebelbremse
- Fersenbänder
- passive Beleuchtung

ZUBEHÖR & OPTIONEN

- Trommelbremse
- Einhandbremse
- Einhandbetrieb

- Bremshebelverlängerung

- Beinstützenverlängerung
- Beinstütze

- Sitzkissen
- Kopfstütze
- Stockhalter

430 - 520 mm

Sitzbreite	430 - 520 11111
Sitztiefe	460 - 520 mm
Sitzhöhe vorne*	525 - 600 mm
Sitzhöhe hinten*	500 -580 mm
Rückenhöhe*	480 - 520 mm
Sitzwinkel	0 - 4,5°
Rückenlehnenwinkel	98°
Unterschenkellänge	460 - 600 mm
Gesamtlänge	1110 mm
Gesamtlänge ohne Beinstützen	860 mm
Gesamtbreite	SB + 200 mm
Gesamtbreite gefaltet	295 mm
Gesamthöhe	985 mm
Rahmenfarbe	Anthrazit



BEREIFUNG:

- pannensichere Bereifung
- Hinterrad 24" (PU)
- Vorderrad 7" (PU)

SITZEINHEIT:

- Kopfstütze dreifach verstellbar
- Rückenpolsterung anatomisch
- Sitzhöhe hinten einstellbar
- Sitztiefe einstellbar
- Duo-Seitenteile höhenverstellabnehm- & tiefeneinstellbar
- Beinstützen waagerecht verstellbar mit manuellem
- Fußplatten winkelverstellbar

SONSTIGES:

- Schiebegriffe höhenverstellbar
- Kniehebelbremse
- Fersenbänder
- passive Beleuchtung

ZUBEHÖR & OPTIONEN

- Bremshebelverlängerung
- Hemi Auflage

440 - 515 mm

Seitenpelotten

- Rückenhöhe einstellbar

TECHNISCHE DATEN

Sitzpreite	440 - 515 11111
Sitztiefe	480 - 520 mm
Sitzhöhe*	455 - 535 mm
Sitzwinkel	0° - 15°
Rückenwinkel	0° - 44°
Unterschenkellänge	390 - 520 mm
Gesamtlänge	1200 mm
Gesamtlänge ohne Beinstützen	875 mm
Gesamtbreite	SB + 190 mm
Gesamtbreite gefaltet	630 mm
Gesamthöhe	1035 - 1115 mm
Rahmenfarbe	Anthrazit



PROTEGO SL

MULTIFUNKTIONS ROLLSTUHL









LEERGEWICHT BREITE AB 34,8 KG SB + 190 MM

HÖHE 1035 - 1115 MM

LÄNGE* 1200 MM NUTZERGEWICHT 150 KG



NOTIZEN																																																		
																																				٠.									٠.					

Bischoff & Bischoff GmbH

Im Stöckmädle 13 D-76307 Karlsbad

Tel.: +49 (0) 72 48 | 92 0 92 info@bischoff-bischoff.de www.bischoff-bischoff.com

Bildquellen: Bischoff & Bischoff GmbH

Druckfehler, Produkt-, Farbänderungen und technische
Angaben sind vorbehalten. Die angegebenen Maße
unterliegen herstellungsbedingten Toleranzen von
+/- 10 mm. Die Farben der abgebildeten Produkte
können in der Realität leicht abweichen.

Stand: Mai 2025

© Bischoff & Bischoff GmbH

bischoff-bischoff.com

